


Abstandring A 435 337 04 51, Ø140x 21mm, abgedreht auf Ø137x21mm
 für Kassettendichtring A 018 997 33 47,
 in Verbindung mit Einpresswerkzeug (WERKZ008.DWG)

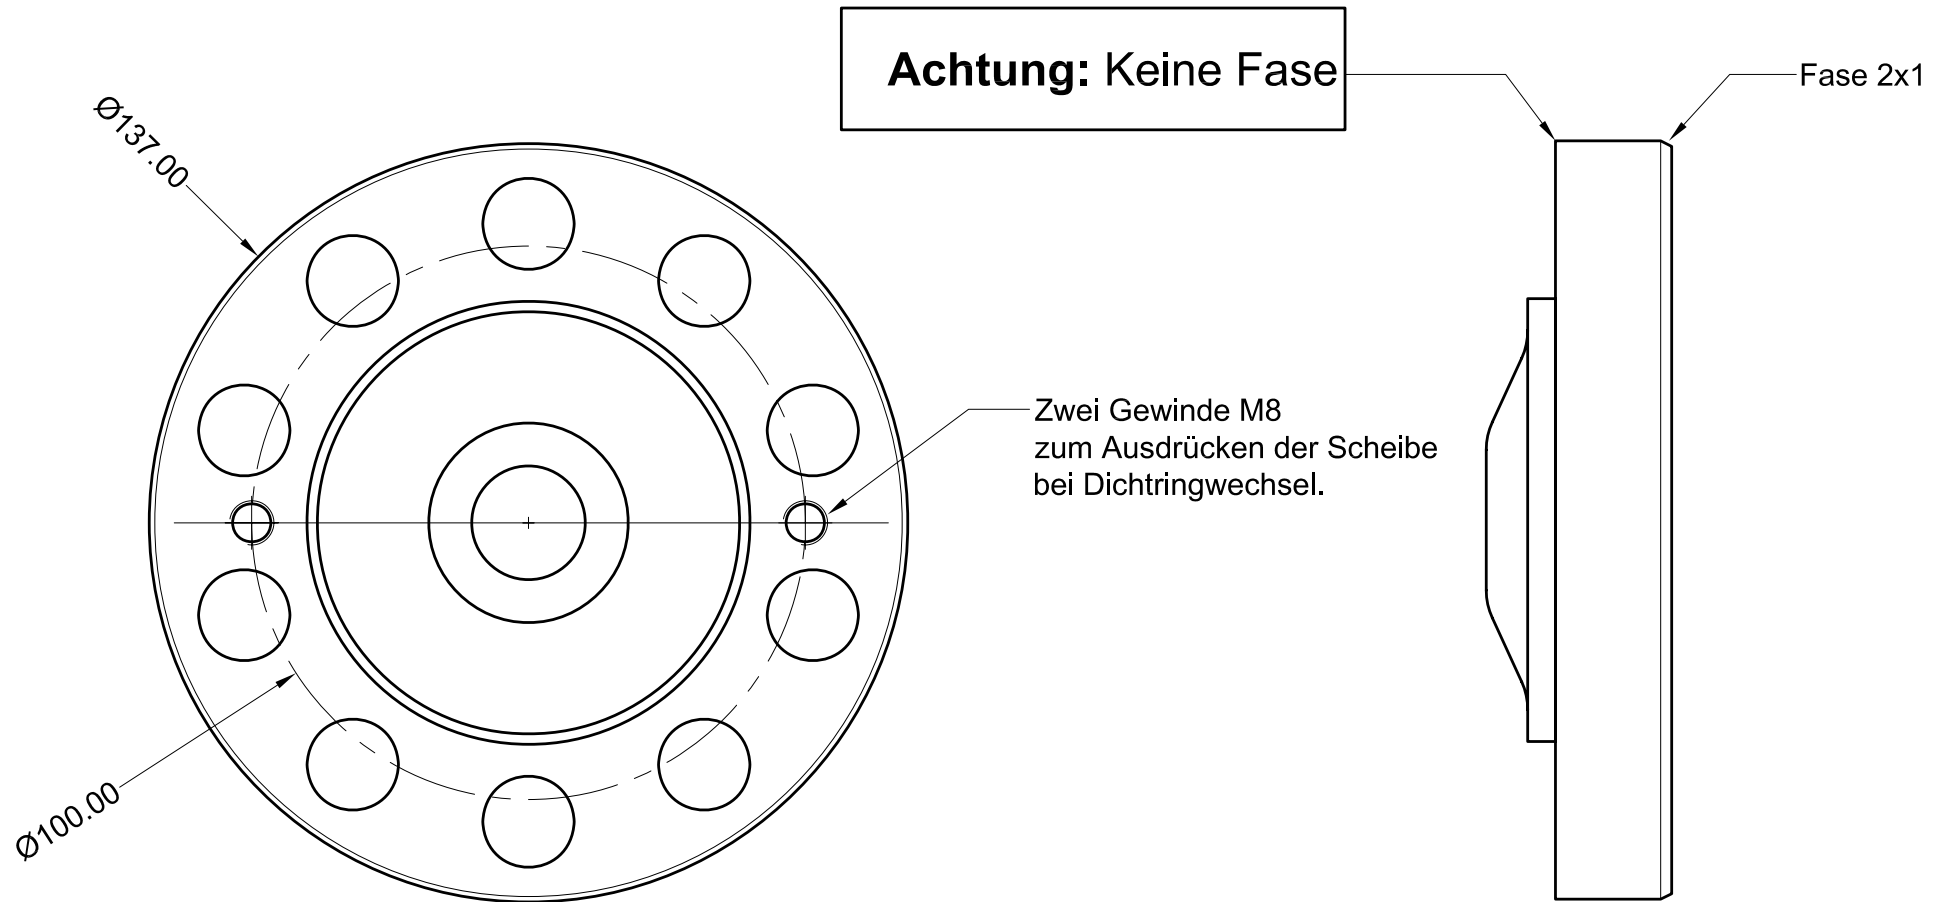

Der Abstandring ist an der Lauffläche bis zu einer Tiefe von ca. 2mm einsatzgehärtet mit der Härte 65 HRC.

Diese kann nur mit einer Hartmetallplatte mit gelötetem CBN 725- Einsatz nach ISO bearbeitet werden.

Z.B.: Hoffmann 255420 /G M-CNMA 120408/ CBN 725

Drehzahl 320U/min Vorschub: 0,1mm/Umdrehung

max. Zustellung (Abtrag) 0,15mm

(Werkstoff, Oberfläche)		(Zul. Abw.)	Maßstab	UN020125X.DWG
		± 0.2	1 : 1	Achsen 737 / 747
		Datum	Name	Abstandring 435 337 04 51
		Bearb. 15.04.2003	MURR	
		Gepr.		
		Norm		
Seitl. Abdr. entfällt	17.08.2006	MURR		UNIMURR
1 Gewinde	18.07.2004	MURR		
1 Dicke	01.07.03	MURR		Blatt 1-1
Ind. Änderung	Datum	Name	© Copyright, Alle Rechte bei: ME-Design, München	